


概述

频率

860MHz-960MHz

芯片

Impinj M830

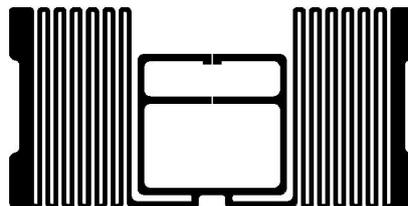

天线尺寸

15x30mm/0.591x1.18

该天线专为物流应用而设计。它支持全向抄表，其高效率和优异的性能使其广泛应用于仓库管理、物流运输等领域。在仓库管理和物流运输中部署 RFID 技术将有助于监控产品的流向，确保货物运输的安全。

通讯协议

ISO/IEC 18000-63 Type C


应用场景

服装


规格参数

型号			
类型	干 Inlay	湿 Inlay	标签
EPC 区	128Bits	128Bits	128Bits
User 区	0Bits	0Bits	0Bits
模切尺寸	-	35*18mm	35*18mm
Inlay 基材	50um PET	50um PET	50um PET
跳距	22.225mm	22.225mm	22.225mm
卷筒纸宽幅	82mm	82mm	85mm
纸芯管大小	76.2mm/3inch	76.2mm/3inch	76.2mm/3inch
数量/ 卷	10000±300Pcs/卷	5000±2Pcs/卷	5000±2Pcs/卷
工作温度	-20℃ to +50℃ (20% to 80%RH)		
备注	湿 inlay 和标签是常规尺寸。其他尺寸可定制。		

灵敏度

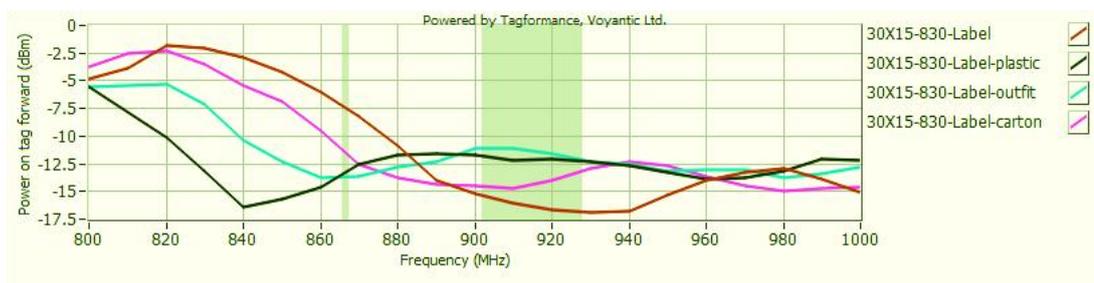

读距

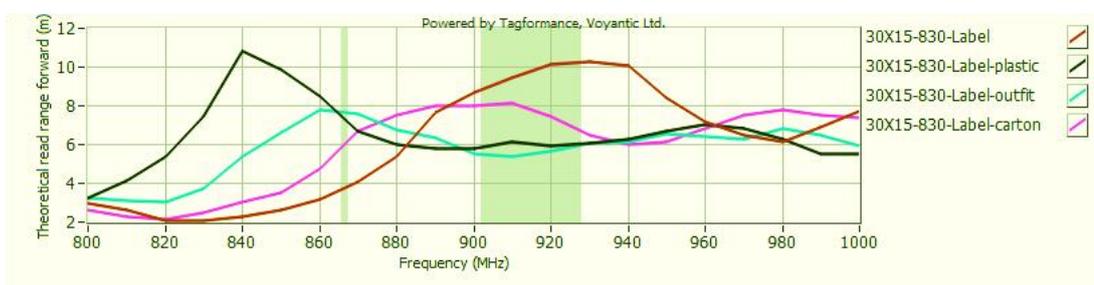

灵敏度&读取范围测试功率：4W EIRP

对于允许 2W ERP 的国家/地区，请将结果减少 11%

方向灵敏度



所有图表均具有指示性：实际应用中的性能可能会有所不同。